


# 63kg/cm<sup>2</sup>鋼管フランジ

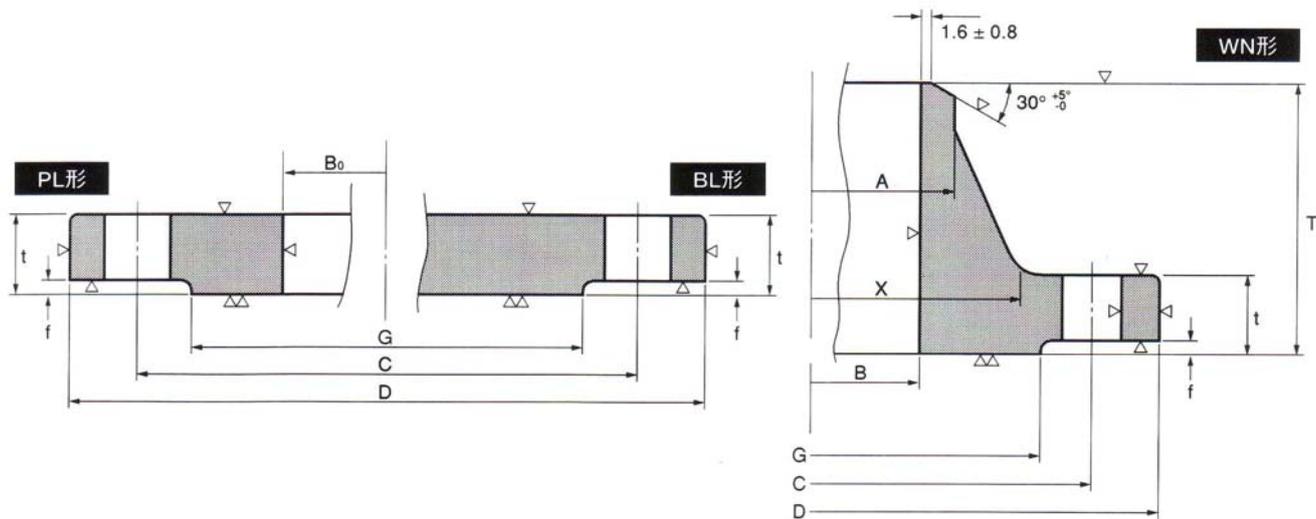

## JIS B2210-1984

単位:mm

呼び径		適用管 の 外径	※			ガスケット座		ボルト穴			※ WN形				重量(kg)		
			外径 D	内径 B <sub>0</sub>	厚み t	座厚 f	径 G	中心径 C	数	径	内径 B	ハブ先 A	ハブ元 X	全長 T	PL形	BL形	WN形
3/8	10	17.3	115	17.8	23	1	52	80	4	19	-	17.3	40	61	1.6	1.7	1.6
1/2	15	21.7	120	22.2	23	1	55	85	4	19	15.8	21.7	42	61	1.8	1.9	1.9
3/4	20	27.2	135	27.7	25	1	60	95	4	23	21.1	27.2	46	71	2.4	2.5	2.5
1	25	34.0	140	34.5	27	1	70	100	4	23	26.8	34.0	56	74	2.7	2.9	3.5
1 1/4	32	42.7	150	43.2	30	2	80	110	4	23	35.1	42.7	60	75	3.4	3.8	3.7
1 1/2	40	48.6	175	49.1	32	2	90	130	4	25	40.7	48.6	75	85	5.1	5.6	5.5
2	50	60.5	185	61.1	34	2	105	145	8	23	52.2	60.5	92	104	5.5	6.3	6.5
2 1/2	65	76.3	220	77.1	38	2	130	175	8	25	65.3	76.3	118	107	5.8	7.2	10.3
3	80	89.1	230	90.0	40	2	140	185	8	25	76.4	89.1	130	120	9.9	11.9	12.4
3 1/2	90	101.6	255	102.6	42	2	150	205	8	27	89.5	101.6	140	126	12.7	15.4	15.2
4	100	114.3	270	115.4	44	2	165	220	8	27	101.5	114.3	154	126	14.7	18.3	17.7
5	125	139.8	325	141.2	50	2	200	265	8	33	-	-	-	-	23.8	30.0	-
6	150	165.2	365	166.6	54	2	240	305	12	33	150.0	165.2	230	173	30.9	40.2	39.4
8	200	216.3	425	218.0	60	2	290	360	12	33	198.7	216.3	280	215	44.6	62.3	60.1
10	250	267.4	500	269.5	68	2	355	430	12	39	247.5	267.4	348	256	67.1	97.7	114.0
12	300	318.5	560	321.0	77	3	410	485	16	39	296.4	318.5	402	286	88.9	138.1	154.0
14	350	355.6	615	358.1	81	3	455	530	16	46	331.8	355.6	438	301	108.5	172.9	191.0
16	400	406.4	680	409.0	89	3	515	590	16	46	379.1	406.9	490	314	144.2	246.5	247.0

(1) この規格はフランジの基本寸法は規定しているが、PL形内径、WN形内径、ハブ先、ハブ元、全長及び形状の規定はない。  
(※内径※WN形寸法は参考値とする。)

(2) WN形の内径Bは、JIS G3454 ( 圧力配管用炭素鋼鋼管 ) 及び JIS G3456 ( 高温配管用炭素鋼鋼管 ) のスケジュール40の場合の例を示したものである。