



クラス900フランジ寸法表(平面座の場合)


突合せ溶接形

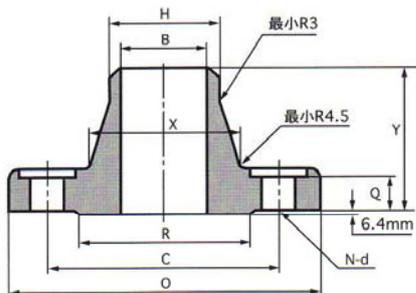


スリップオン形

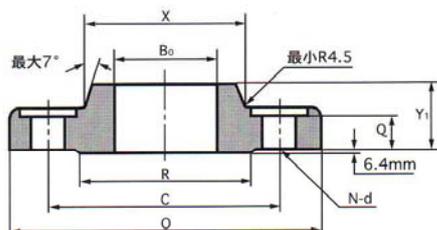

ブラインド形

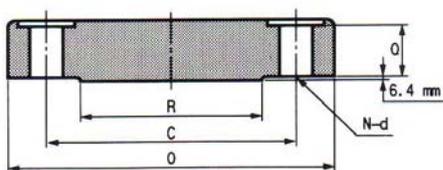

一体形

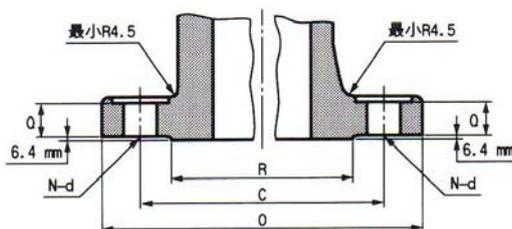

単位: mm

呼び径		外径	内径		ハブ元の径	ハブ先の径	座の径	全長		突合せ溶接形	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	ボルトの長さ(参考) スタッド ボルト	
			スリップオン形	突合せ溶接形				厚さ(最少)	スリップオン形		中心円の径	穴の数	穴の径			
A	B	O	B ₀	B	X	H	R	Q	Y ₁	Y	C	N	d			
15	1/2	この呼び形は、クラス1500のフランジの寸法を使用する。														
20	3/4															
25	1															
(32)	(1 1/4)															
40	1 1/2															
50	2															
65	2 1/2															
80	3	241	90.0	注文者の指定による。	127	89.1	127.0	38.5	54	101.6	190.5	8	26	7/8_9UNC	145	
(90)	(3 1/2)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	4	292	115.4		159	114.3	157.2	44.5	70	114.3	235.0	8	32	1 1/8_8UN	170	
(125)	(5)	349	141.2		190	139.8	185.6	51.0	79	127.0	279.4	8	35	1 1/4_8UN	190	
150	6	381	166.6		235	165.2	215.9	56.0	86	139.7	317.5	12	32	1 1/8_8UN	195	
200	8	470	218.0		298	216.3	269.7	63.5	102	162.1	393.7	12	39	1 3/8_8UN	200	
250	10	545	269.5		368	267.4	323.8	70.0	108	184.2	469.9	16	39	1 3/8_8UN	235	
300	12	610	321.0		419	318.5	381.0	79.5	117	200.2	533.4	20	39	1 3/8_8UN	255	
350	14	640	358.1		451	355.6	412.8	86.0	130	212.9	558.8	20	42	1 1/2_8UN	270	
400	16	705	409.0		508	406.4	469.9	89.0	133	215.9	616.0	20	45	1 5/8_8UN	285	
450	18	785	460.0	565	457.2	533.4	102.0	152	228.6	685.8	20	51	1 7/8_8UN	325		
500	20	855	511.0	622	508.0	584.2	108.0	159	247.6	749.3	20	54	2_8UN	345		
600	24	1040	613.0	749	609.6	692.2	140.0	203	292.1	901.7	20	67	2 1/2_8UN	435		